Montageanleitung für **Akustikpaneele**

Um das Panel zu montieren, sollten Sie folgendes parat haben:
Kleber, Klebepistole, Säge (Handsäge oder Kreissäge), Schraubenzieher, FibroTech-Paneelschrauben, Maßband und Bleistift.
Benutzen Sie gerne Baumwollhandschuhe zur Montage.

Aufgrund des verarbeiteten Holzes können die Paneele einen Holzgeruch aufweisen. Wir empfehlen daher, sie vor dem Einbau zu akklimatisieren. Stellen Sie diese 48 Stunden in die Garage, Carport oder unter einer anderen Überdachung.

1: Beginnen Sie mit der Abmessung. Wählen Sie die Richtung aus, in die sie zeigen sollen: vertikal oder horizontal. Denken Sie daran, die Qualität vor der Montage zu kontrollieren. Prüfen Sie die Oberfläche, auf der die Paneele montiert werden sollen. Stellen Sie sicher, dass diese trocken, sauber, eben und stabil ist.

2: Alle FibroTech-Platten können durch Sägen von der Rückseite mit einer Feinzahnsäge in der Höhe angepasst werden. Nach dem Sägen leicht mit Schleifpapier anschleifen. Die Breitenanpassung erfolgt mit einem Hobbymesser durch Einschneiden der Polyesterplatte.

3: Bei Wandmontage verwenden Sie FibroTech Kleber zur punktuellen Verklebung auf der Rückseite oder nutzen Sie Schrauben, die von vorne, zwischen den Lamellen und durch das Polyester eingeschraubt werden. Bei Deckenmontage müssen immer sowohl Schrauben als auch Kleber verwendet werden. Bei Montage von FibroTech UNIKA-Paneelen in Räumen mit einer Luftfeuchtigkeit über 55 %, müssen die Enden der Lamellen mit Lack versiegelt werden.

4: Die FibroTech-Paneele sind mit einer linken und rechten Seite (Lamellenkante und Polyesterkante) gefertigt, so dass sie ohne sichtbare Fugen nebeneinander verlegt werden können. Montieren Sie die Paneele, indem Sie die Lamellenkante gegen die Polyesterkante legen, bis zwischen den Lamellen ein gleichmäßiger Abstand entsteht.







Um Ihr Design zu vervollständigen können Sie mit Vorteil unsere Abschlussleisten verwenden.



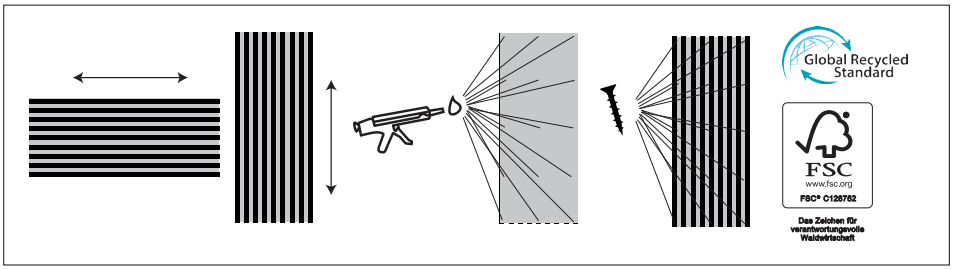

Produkt	Maße	Paneel-stärke	Lamellen-breite	Lamellen-abstand	Anzahl Schrauben	Verschalungs-abstand	Wisch-freundlich
PREMIUM	605 x 2440 mm	22 mm	25 mm	15 mm	15 stück	600 mm	
PROFF	605 x 3000 mm	22 mm	25 mm	15 mm	18 stück	600 mm	
SQUARE	520 x 520 mm	22 mm	25 mm	15 mm	4 stück	-	
QUANTI	520 x 2440 mm	18 mm	27 mm	13 mm	15 stück	520 mm	
UNIKA 25	600 x 2440 mm	22 mm	25 mm	15 mm	15 stück	600 mm	✔
UNIKA 35	600 x 2440 mm	22 mm	35 mm	15 mm	15 stück	600 mm	✔
LIGHT ACOUSTIC	600 x 2500 mm	9 mm	25 mm	15 mm	15 stück	600 mm	
STONE	520 x 2440 mm	18 mm	25 mm	15 mm	15 stück	520 mm	
PROFF SIGNATUR	605 x 3000 mm	22 mm	25 mm	15 mm	18 stück	600 mm	